

# Photodiode Bias Supply

**6722**

6722 Bias Power Supply는 USB Module 타입의 Photodiode용 바이어스 전원 공급기 입니다. 초경량, 컴팩트 사이즈의 제품으로 장소에 관계 없이 사용이 가능하며, 소프트웨어를 사용하여 0~+35V의 범위에서 출력 전압의 조정이 가능합니다. 또한 출력 전압과 전류는 상시 모니터링이 가능합니다.

LabVIEW용 샘플 소프트웨어와 DLL을 제공해 드리기 때문에, LabVIEW는 물론 다양한 언어를 사용하여 소프트웨어를 개발하실 수 있습니다.



## <Major Specification>

### Output

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Channel   | 1ch                         |
| Connector | LEMO                        |
| Voltage   | 0 ~ +35V (Custom available) |
|           | 12 bit DAC                  |

### Interface

USB2.0 (mini-USB)

### Input Voltage

USB Bus Power (+5V)

### Dimension

20mm(W)x10mm(D)x52mm(H)

### Weight


20g

### Accessories

USB Cable

LabVIEW Sample Program, DLL

## <Dimensional Outline>

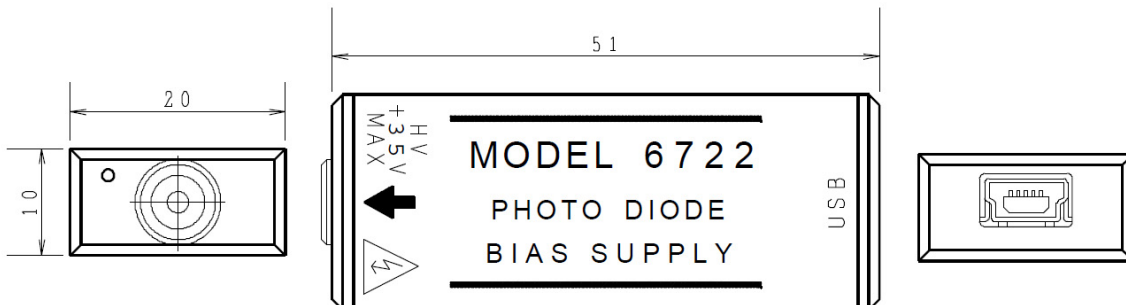

Unit: mm

物理計測のバイオニア

# クリアパルス株式会社

〒143-0024 東京都大田区中央6丁目25番17号

TEL(03)3755-0045(代) FAX(03)3755-7877

E-Mail sales@clearpulse.co.jp

URL <http://www.clearpulse.co.jp/>

**PSK Technology Inc.**

# 1001, Life Combi BLDG., 32, 63-ro, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 07345, Korea  
Tel : 82-(0)2-784-8666 Fax : 82-(0)2-784-9666 Email : psk@psktech.co.kr